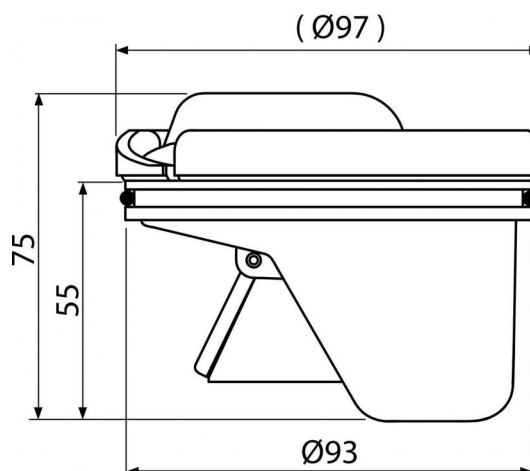


APV0020

Гидрозатвор комбинированный SMART

**Область применения**

Для сливных трапов
Для внутренних помещений, где не ожидается регулярное использование сливного трапа (прачечные, котельные, подвалы)

Свойства

- Материал: полипропилен, устойчивый к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Механическая заслонка и водяной столб эффективно препятствуют проникновению неприятного запаха из канализации

Содержание комплекта

- Заслонка гидрозатвора
- Прокладка
- Комплект прокладок
- Корпус гидрозатвора
- Крышка гидрозатвора

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
APV0020	8595580507497	0,1012 4,8800 156,6400 кг	98×75×98 590×240×390 мм	50 1400 шт

Гарантии

2/2 лет

Таможенный кодСвойства

39269097 EN 1253

Технические параметры

- Сопротивление гидрозатвора 37 l/min
- Сток воды 37 l/min